




colonialelegance

COMMENT INSTALLER VOTRE RAIL


GLACIER - SYSTÈME DE PORTE MURALE

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- Il s'agit d'instructions pour l'installation d'une porte simple.
- Avant de débiter, déterminer l'emplacement des trous de façon à assurer un ancrage solide au mur.
- Tous les tire-fonds utilisés pour l'installation doivent être fixés dans les montants du mur (structure en 2 x 3).
- Utiliser une planche de bois vissé dans les montants si vous êtes incapable de visser tous les tire-fonds dans les montants.

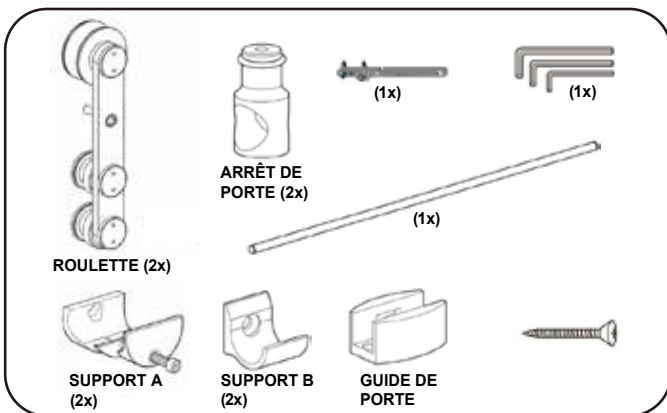


Pièces incluses

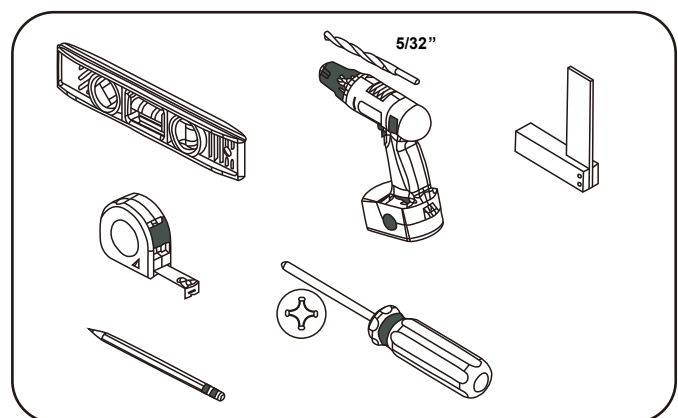


Outils recommandés

1. Installation du rail

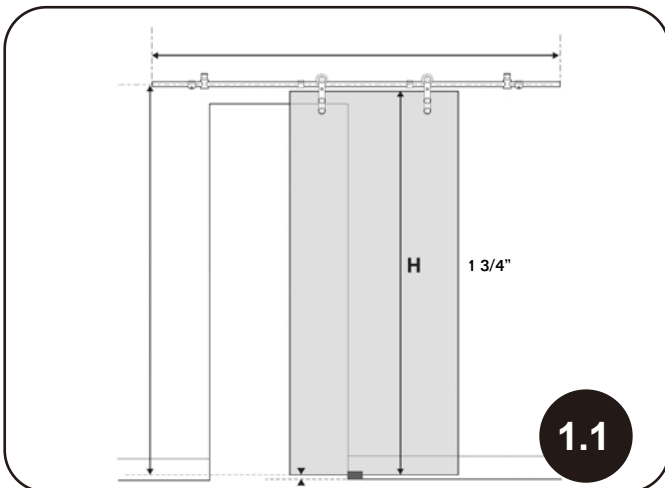


À partir du sol, ajouter 1 3/4" à la hauteur de la porte à installer pour déterminer la hauteur centrale du rail.

Par ex. : Porte 84" + 1 3/4" = 85 3/4" à partir du sol au centre du rail.

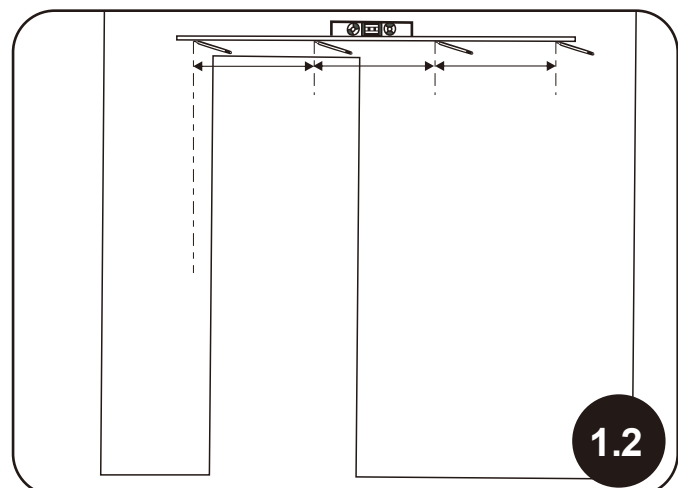


ATTENTION Si le rail n'est pas installé de niveau, la porte risque de s'ouvrir ou de se fermer sans avertissement.



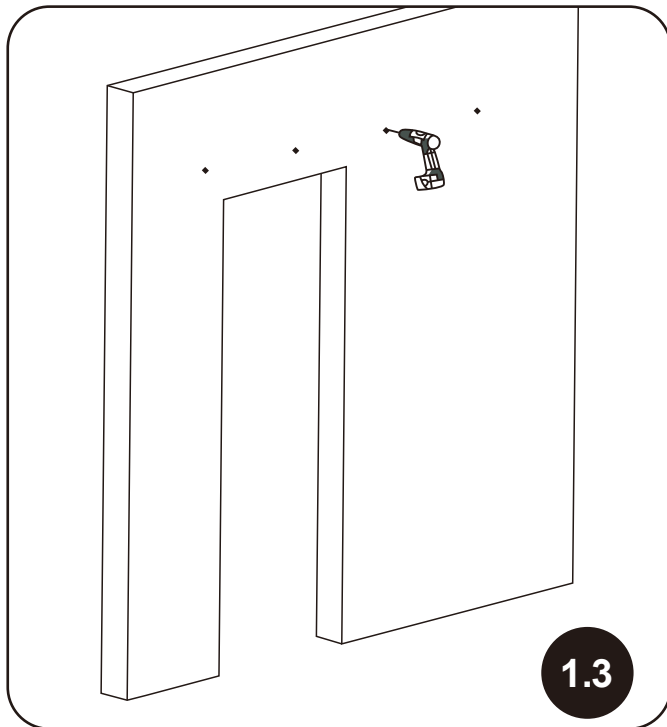

Pré-percer chaque marque à l'aide d'une mèche de 5/32".

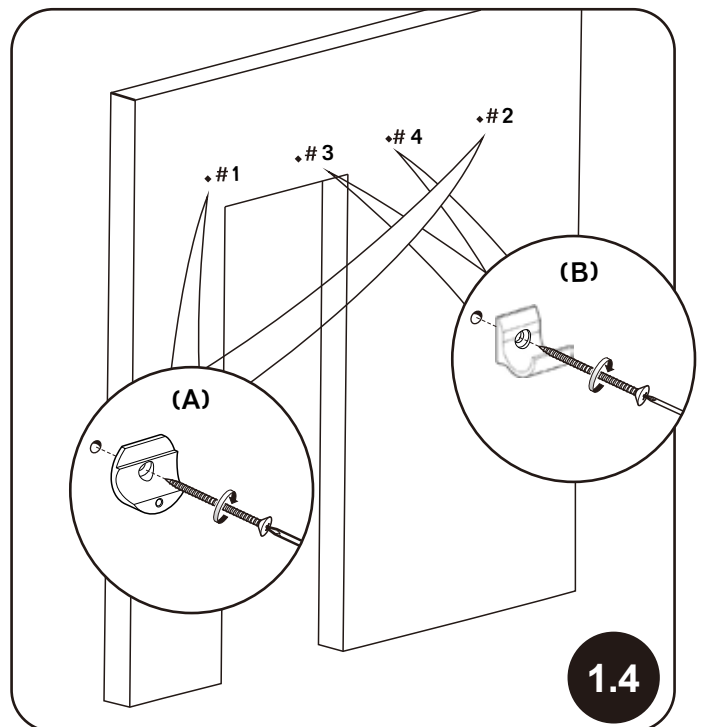


Visser les supports A aux positions #1 et #2. Déposer le rail sur les supports pour s'assurer qu'il soit de niveau.

Retirer le rail et fixer les supports B aux positions #3 et #4.

2. Installation des roulettes




Dévisser les cylindres anti-déraillement afin de monter la porte sur le rail.

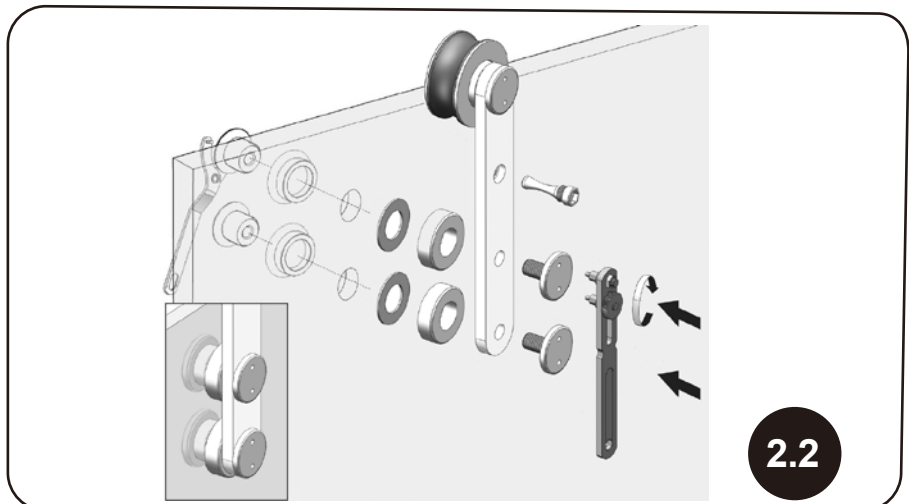


Fixer les roulettes à la porte en utilisant les pièces sur le diagramme et serrer complètement. Répéter de l'autre côté.

3. Mise en place

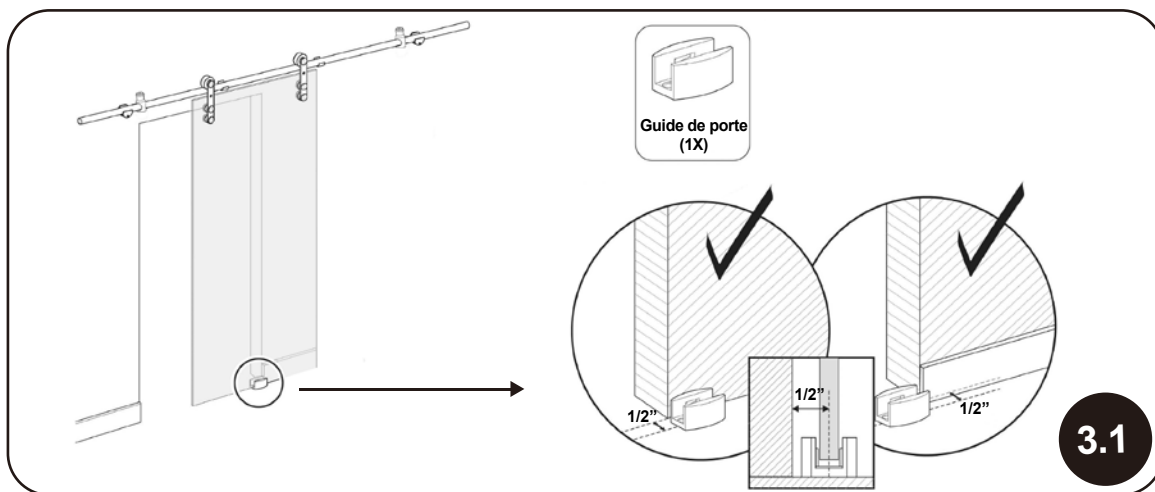


Monter la porte sur le rail, en s'assurant qu'elle est de niveau, puis fixer le guide de porte au sol, le plus près possible de l'ouverture.

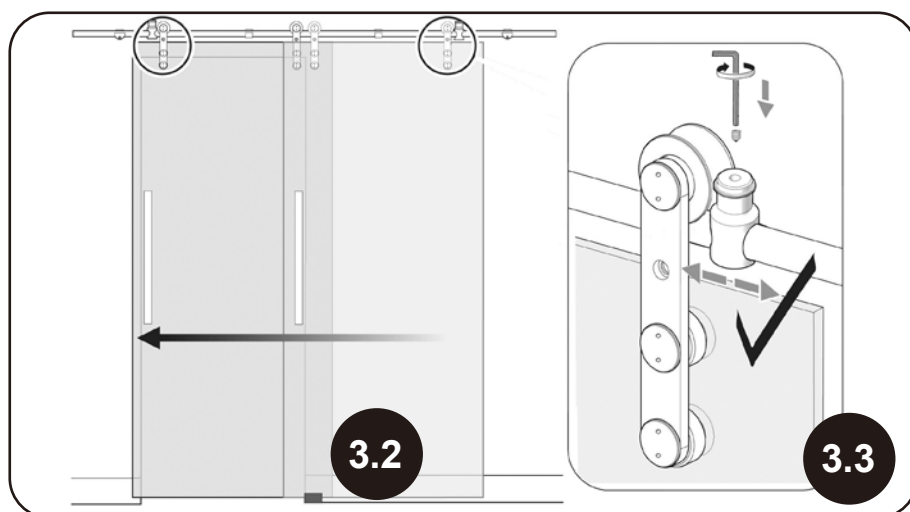

NOTE Les arrêts de porte sont utilisés pour éviter que la porte tombe du rail.

Fermer la porte à la position désirée et fixer l'arrêt de porte en serrant la vis.

Ouvrir la porte afin de complètement dégager l'ouverture et fixer l'autre arrêt de porte.

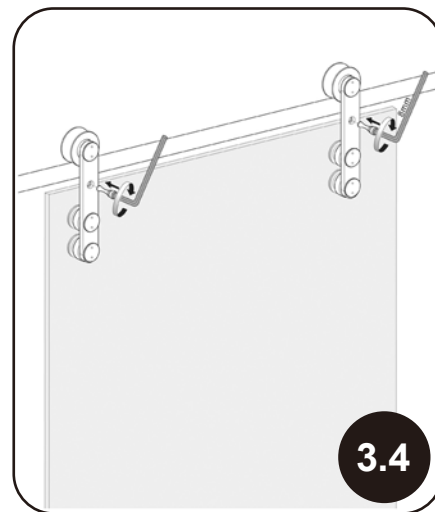

NOTE Les cylindres anti-déraillement doivent être installés pour empêcher la porte de dérailler.

Visser complètement les cylindres anti-déraillement à l'aide de la clé Allen fournie.

NE PAS RETOURNER AU DÉTAILLANT

Des questions ? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à info@colonialelegance.com ou 1-800-361-2030

VISITER NOTRE SITE WEB

www.colonialelegance.com

*Garantie limitée 1 an